

## 橡胶磁固定支块架

十多年来，我们一直是高品质永久磁铁和磁铁系统的专业供应商，一直按照顾客的需求定制我们的磁铁产品。我们不断的吸取专业的经验，开拓我们的产品。



### 产品范围:

- 烧结钕钴磁铁
- 粘结钕钴磁铁
  - 压铸成型
  - 注射成型
- 烧结钕钴磁铁
- 粘结钕钴磁铁
- 塑料粘结混合磁体
- 烧结铝镍钴磁体
- 粘结铝镍钴磁体
- 铁氧体磁铁（烧结或塑料粘结）
- 铁铬钴磁铁
- 易弯曲磁铁
- 磁促销产品
- 测量系统
  - MagCheck 磁化方向测量系统
  - HAMOD 可视化磁-场强/结构 测量
- 软磁材料（复合粒子）
- 高温超导体

### 使用我们的产品:

- 根据 ISO 9001:2008 和 TS 16949 /2006 标准生产。
- 产品按照 DIN EN ISO 9001:2008 和 DIN EN ISO 14001:2009 标准规格。
- EN 10204 产品检测认证。
- IMDS 系统的会员（IMDS 为国际材料数据系统）。
- 优化的供应链管理。
- 提供欧洲范围的客户服务。
- 来自德国和中国的相关技术。
- 与德国研究所的紧密合作，提供更高的技术和品质。
- 达到磁化角度误差： $< 3^\circ$   $< 2^\circ$   $< 1^\circ$ 。


### 橡胶磁固定支架

这些磁固定支架用防水胶处理，并有一个固定螺栓 M10 提供结构部件的紧固。这个磁固定支架块可以承受约 300 公斤（最大 450 公斤直接接触的表面）。可以为结构部件提供良好的支持承受力。



#### 磁固定支架（磁材为烧结钕铁硼 N42M）

磁化参数	
长度:	201毫米 mm
宽度:	61毫米 mm
高度（不含螺栓）:	28毫米 mm
螺栓M10:	M10 x 26毫米 mm
磁固定力:	450公斤 kg
位移力:	102公斤 kg
涂层:	橡胶
颜色:	蓝, 绿, 客户规格
产品状态:	磁化

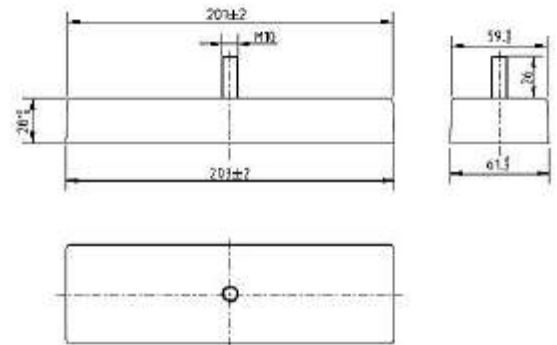

#### 产品检验报告（德国 例）:

产品检测报告						制表	测试	同意
产品名称	顾客	涂层	顾客图纸	页:	1	06	01	01
				订购号	数量	运输	日期	决定
SYST-10033	MW	绿色 橡胶	XYZ	XYZ	1000	SEA	dd.mm.yyyy	OK
测试项目	1	2	3	4	5	6	7	8
所需数据	205,00	60,00	30,00	55,00	拉力			
最大. 允许	205,50	60,30	30,50	55,50				
最小. 允许	204,50	59,70	29,50	54,50				
检查工具	卡尺	卡尺	卡尺	卡尺	机器			
1	205,30	61,30	30,50	55,10	300,00			
2	205,10	61,40	30,50	55,30	302,00			
3	205,40	61,40	30,50	55,30	292,00			
4	205,20	61,20	30,40	54,70	284,00			
....	....	....	....	....	....			
10	205,20	61,30	30,40	54,80	294,00			
平均值	205,29	61,28	30,47	55,02	294,00			
最高. 值	205,50	61,40	30,50	55,40	302,00			
最低. 值	205,10	61,20	30,40	54,70	280,00			
结论	OK	OK	OK		OK			